

NP40-II er enkel at anvende. Den er sikker, hurtig, effektiv og støjsvag.

Indkast sker gennem lugen og komprimering starter automatisk. Der indikeres når ballen er klar til udtipning. Med udtipningsbåndet tipper ballen nemt ud.

Følgende viser nye tekniske løsninger som yderligere forenkler arbejdet ved maskinen:

Plug'n Press - styresystemet overvåger maskinen ved start og under drift.

Stay'n hold - for endnu mere kompakte baller - pressepladen forbliver stående nede (med fuld pressekraft) og holder trykket på det pressede materiale. Dette er uden el-forbrug.

Autostart - presning starter automatisk efter lukning af indkastlågen. Straks efter er maskinen klar til næste ifyldning.

Både Autostart- og Stay'n hold-funktionen kan slås til og fra.

- Presser de fleste materialer; pap, hård og blød plast, karton mm.
- Stor indkastningsåbning på minimal gulvplads (ca 0,75 m²)
- Perfekt arbejds højde
- Totalhøjde under 1,80 m
- Tåler kulde og kan placeres direkte på eks. en lastekaj - dog anbefales det, at placere den under et halvtag
- Meget stille drift. Fantastisk spindeldrift, som er stærkest og billigst i drift. Ingen lugtgener fra hydraulikolie



Takket vare sin lave højde, kan NP40-II placeres direkte ved behovet for presning af pap og plast. Kan flyttes rundt med en håndtruck.

Nem betjening



NP40-II har samme styresystem som de større maskiner. Funktioner kan justeres for individuelt behov..

Effektivitet



Effektiv sortering ved affaldskilden.

Kapacitet



Lavtsiddende indkastningsluke og stor ifyldningsvolumen. Luk lågen og pressen starter automatisk.


Kraftig komprimering



Den automatiske udtipning gør, at det er nemt at tippe ballen ud. Ballen passer til en Europa-palle. Komprimerer op til 95%.

Ballepresse NP40-II


- no waste of space -

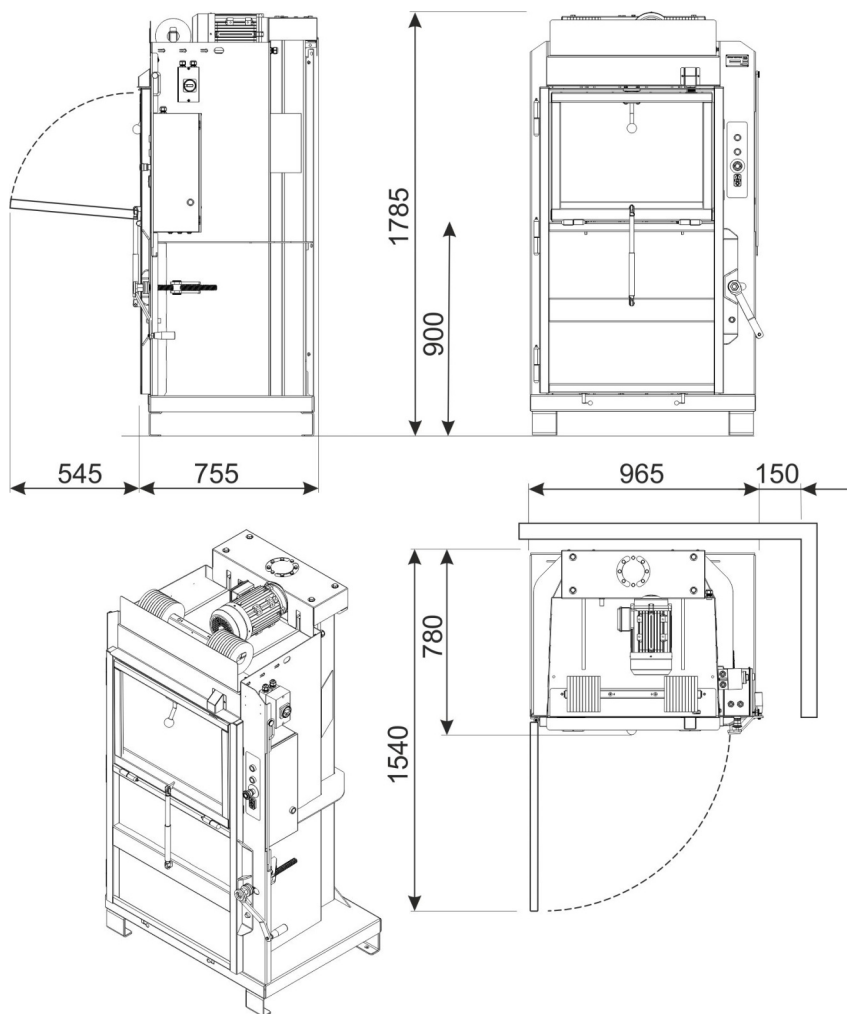

Alle presser fra NVA er CE-godkendt.
De opfylder kravene i maskindirektivet.



Indkastningslugen kan åbne 90 eller 180°, efter behov.

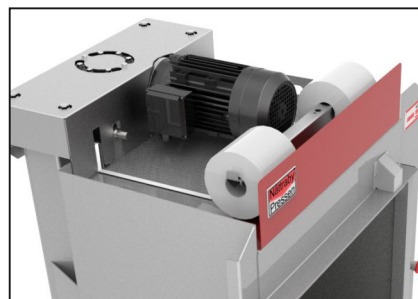

Nem tilgang til udskiftning af ballebånd. Kan udskiftes enkeltvis.



NVA har produceret mere end 15.000 ballepressere siden 60'erne.

Type	Pressekraft kN	Vægt kg	Påfyldningsåbning mm.	Ballestørrelse mm. Længde Bredde Højde	Ballevægt kg	dB(A)
NP40-II	60	370	700 x 500	700 500 700-800	40 - 80	57

Eltilslutning: 3-faser 400 V som standard.

NP 40-II er en af presserne i vort sortiment - kontakt os gerne for mere information om øvrige pressere i programmet.

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes.



MONTAGE ApS
Smede- og maskinværksted

Tlf. 39 56 58 62
www.cj-montage.dk • info@cj-montage.dk

- Individuelle løsninger
- Smedeopgaver
- Ballepressere til pap & plast
- Løfteplatforme/saxelifte
- Trappelifte
- Service & reparationer