

NP80-II Ballepresse er enkel at arbejde med.
Den er sikker, hurtig, effektiv og støjsvag.

- ▶ Presser de fleste materialer; pap, hård og blød plast, karton mm.
- ▶ Kraftig pressekraft og stor indkastningsåbning på minimal gulvplads
- ▶ Perfekt arbejds højde
- ▶ Totalhøjde under 2 meter
- ▶ Tåler kulde og kan placeres direkte på eks. en lastekaj - dog anbefales det, at placere den under et halvtag
- ▶ Beviselig lang levetid

NP80-II med spindeldrift og det unikke lave støj-niveau har skabt glæde og tilfredshed i hele verden i mere end 50 år.

Følgende viser nye tekniske løsninger som yderligere forenkler arbejdet ved maskinen:

Plug'n Press - styresystemet overvåger maskinen ved start og under drift.

Autostart - presning starter automatisk efter lukning af indkastlågen. Straks efter er maskinen klar til næste ifyldning.

Stay'n hold - for endnu mere kompakte baller - pressepladen forbliver stående nede (med fuld pressekraft) og holder trykket på det pressede materiale. Dette er uden el-forbrug.

Både Autostart- og Stay'n hold-funktionen kan slås til og fra.



NP80-II kan flyttes med en løftevogn og kan derfor placeres direkte ved materialet som skal presses.

Nem betjening



NP80-II har et styresystem som kan tilpasses individuelle behov.

Effektivitet



Båndmagasinet er let at komme til. Hver rulle kan skiftes særskilt.

Kapacitet




Indkastningslugen kan åbne 90 eller 180 grader.

Kraftig komprimering



Den automatiske udtipning gør, at det er nemt at tippe ballen ud. Ballen passer til en Europapalle. Komprimerer op til 95%.

Ballepresse NP80-II

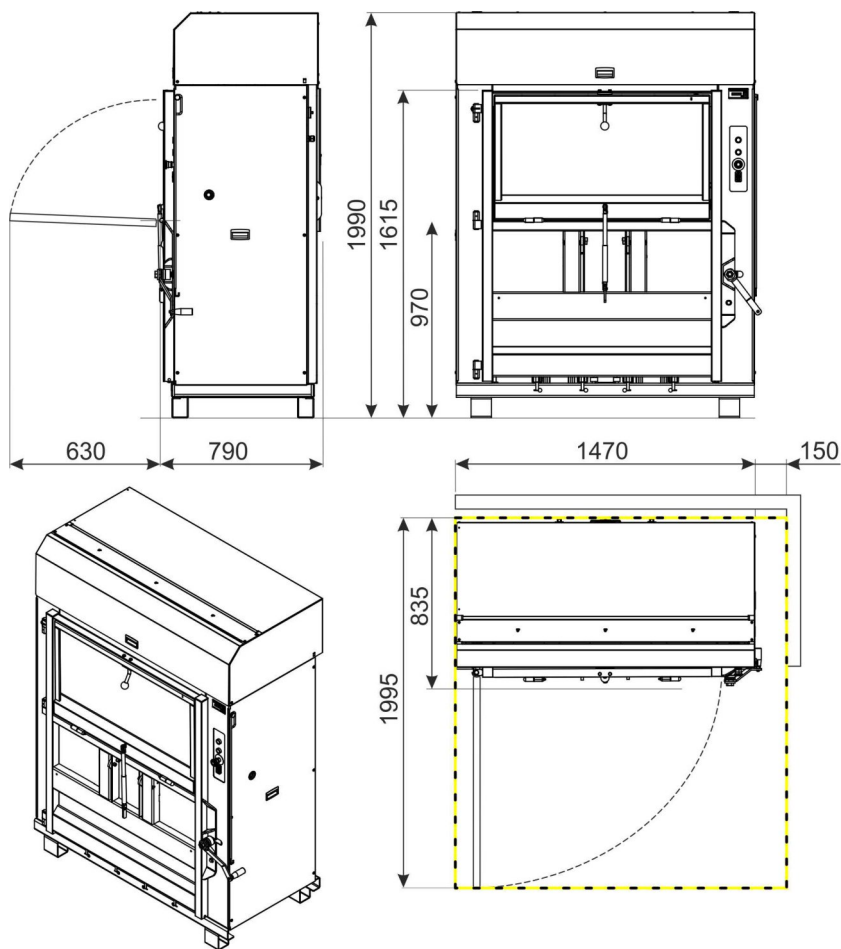

Døren kan åbne helt op til 180 grader, så borttransport af ballen kan ske nemt.



NVA har produceret ballepressere siden 60'erne.



Alle presser fra NVA er CE-godkendt. De opfylder kravene i maskindirektivet.



Komponenterne er kvalitetsdele som er tilgængelige i hele verden.

Model	Pressekraft kN	Vægt kg	Indkastningsåbning mm	Ballestørrelse mm. (L x B x H)	Ballevegt kg	dB(A)
NP80-II	180	740	1100 x 550	1100 650 700-800	160 - 210	62

Eltilslutning: 3 faser, 400 Volt. Andre spændingstyper er tilgængelige.

NP80-II er en af presserne i vores sortiment – kontakt os gerne for information om øvrige pressere.

Retten til konstruktionsændringer forbeholdes.



MONTAGE ApS
Smede- og maskinværksted

Tlf. 39 56 58 62
www.cj-montage.dk • info@cj-montage.dk

- Individuelle løsninger
- Smedeopgaver
- Ballepressere til pap & plast
- Løfteplatforme/saxelifte
- Trappelifte
- Service & reparationer