

Persontrappelift / Handicaptrappelift CJ225

Til lige og buede trappeløb



Specifikationer for trappelifte til lige og buede trappeløb:

Skinnesystem	Aluminium
Standardfarve	Ral 7035 (Fås i alle Ral-farver)
Trappestigning	20°-50° (8°-60°)
Monteringsside	Venstre eller højre
Start og stop	Soft. Blød start og stop
Godkendelser	CE/Elevatorregulativet
Drivmotor	24 V / 1 x 230 V / 3 x 400 V
Bommotor	24 V
Platformsmotor	24 V
Platformsmål	Flere forskellige, afhængig af trappebredde
Betjening	Nem en enkel at betjene
Komfort	Behagelig og tryk kørsel
Bomme og lad	Åbner og lukker automatisk
Placering	Indendørs og udendørs
Ophæng	Væg eller søjler
Størrelse	Fylder fra væg i opklappet stand, 33 cm



Kontakt os endelig for spørgsmål eller for aftale om opmåling, så vi kan drøfte den bedste løsning til dit/jeres behov for transport op og ned af trapper. Tlf. 39 56 58 62.

Med venlig hilsen og ønske om godt samarbejde
CJ Montage ApS
Lars Martin Jensen


Find mere inspiration på
cj-montage.dk

Tegningsinspiration


Billederne er blot eksempler på mål (ingen begrænsning for længde af vægskinne eller antal søjler)

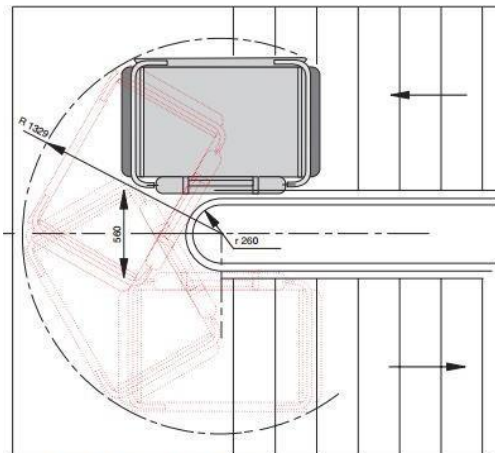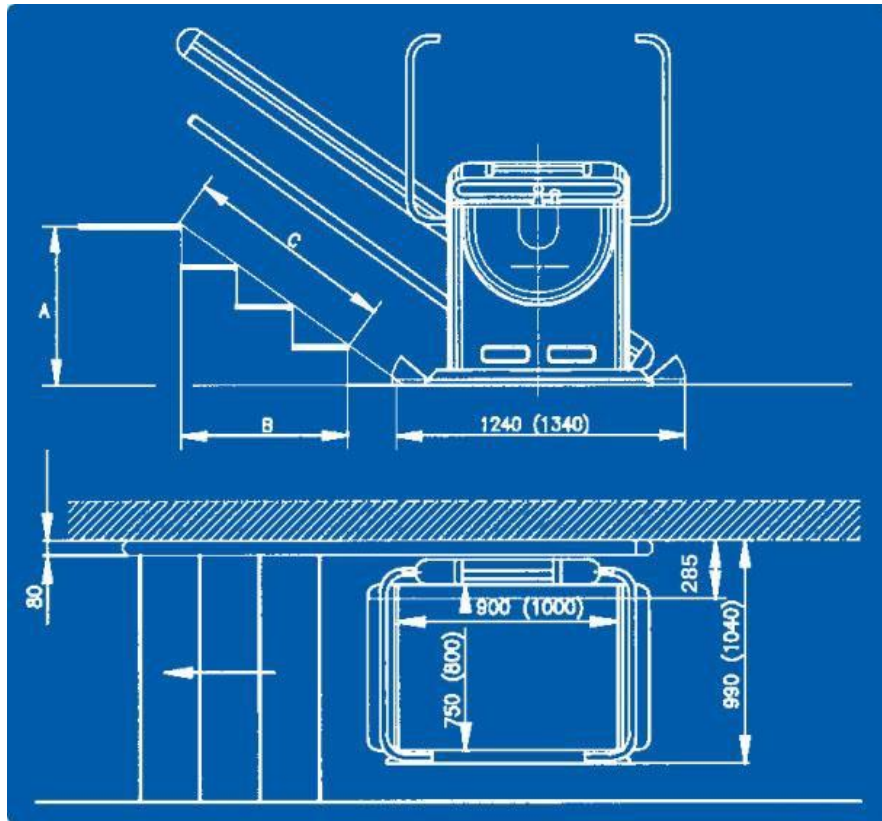

Eksempel: platformlift 750x900, alle mål i mm.

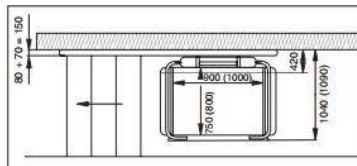

Målskitse: plantegning, alle mål i mm.

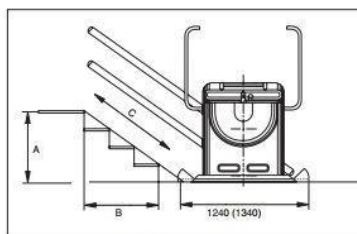

Målskitse: opstalt, alle mål i mm.
Diameter på skinne: 90 mm

Længde i mm:	Bredde i mm:				
	600	650	700	750	800
800	R 1170	R 1218	R 1265	R 1312	R 1360
900	R 1188	R 1235	R 1282	R 1329	R 1376
1000	R 1208	R 1254	R 1300	R 1346	R 1393

Fremstilles også efter specialmål

Trapperummets areal er afgørende for valg af platformliftens størrelse.

Skemaet til venstre angiver længde/bredde for trappe-lifte samt vejledende radier, alle mål i mm.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk