

NP80P-II er specielt tilpasset materialer der udvider sig og til at håndtere de kræfter der opstår. Disse løsninger giver en hurtigere gennemstrømning og tungere ballevægte.

- ▶ Presser de fleste materialer, men er specielt tilpasset ekspansivt materiale.
- ▶ Stor pressekraft og rummelig påfyldningsåbning på et minimalt gulvareal.
- ▶ God arbejds højde.
- ▶ Totalhøjde under 2 m.
- ▶ Tåler kulde og kan placeres udendørs på en læsserampe, dog under tag.
- ▶ Dokumenteret lang levetid.

Tekniske løsninger, der yderligere effektiviserer og forenkler arbejdet ved maskinen, omfatter:

Plug'n Press - styresystemet overvåger maskinen under opstart og drift.

Autostart - pressningen starter automatisk, når påfyldningslågen lukkes. På denne måde er maskinen hurtigt klar til næste fyldning.

Stay'n hold - pressepladen forbliver i den nederste position (med fuld pressekraft) og presser ballen sammen for en endnu mere kompakt balle. Dette er særligt velegnet til materialer, der har tendens til at udvide sig efter komprimering. Dette sker helt uden ekstra strømforbrug!

Både Autostart- og Stay'n Hold-funktionerne kan slås til og fra.



Den unikke elektromekaniske skrueeft (uden hydraulikolie) har været meget værdsat verden over i mere end 50 år. Alle NP ballepressere kan flyttes med en palleøfter og kan derfor placeres tæt på kilden til det materiale, der skal presses. En fleksibel løsning!

Klarhed



NP80P-II har et styresystem, som nemt kan tilpasses ønskede tillægsfunktioner.

Effektivitet



Seks bevægelige holderarme sørger for at plasten forbliver komprimeret. Dette gør det muligt hurtigt at fylde mere plast i pressen.

Kapacitet



Pressens plade er specielt tilpasset plastpresning. En båndskærer er integreret i pressepladen for nem ballebinding.


Volumenreduktion



Den indbyggede vippefunktion gør det nemt at tippes ballen ud, som passer til en EUR-palle. En volumenreduktion på op til 95%!

Ballepresse NP80P-II

- til store mængder plast -

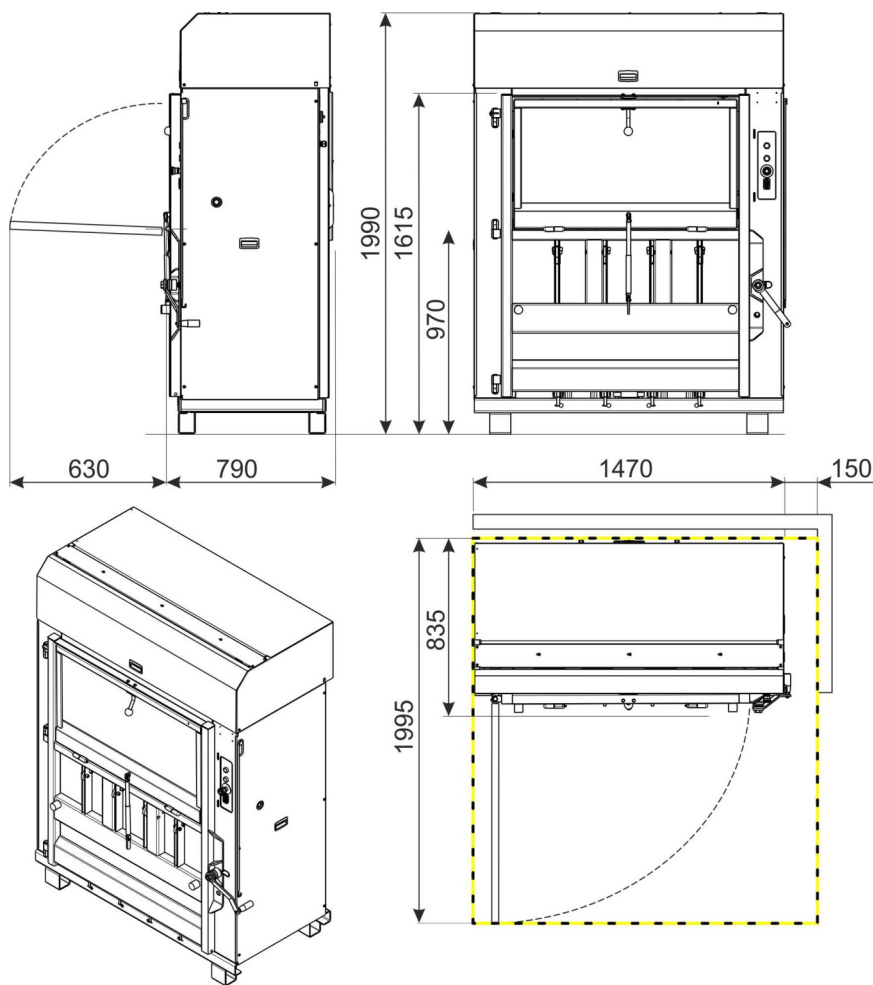

Lågen stopper som standard i en udadgående position, men kan også foldes helt ned efter behov.



Alle ballepressere har en dør der kan åbnes 180 grader, så ballen let kan fjernes selv i trange rum.



Vi udvikler vores produkter i tæt samarbejde med vores kunder over hele verden.
Et kontinuerligt arbejde for konstante forbedringer og højeste kvalitet.

Alle produkter er CE-mærkede.



Tusindvis af NättrabyPressere er blevet produceret siden midten af 60'erne.

Model	Pressekraft kN	Vægt kg	Indkaståpning mm	Ballestørrelse mm L x B x H	Balle vægt kg	dB(A)
NP80P-II	180	800	1100 x 550	1100 650 700-800	170 - 250	62

Eltilslutning: 3-faset 400 V som standard, andre spændingsniveauer fås.

NP80P-II er en af mange pressere i vores sortiment – kontakt os gerne for mere information om andre modeller!

Vi forbeholder os retten til at foretage konstruktionsændringer.



- Individuelle løsninger
- Smedeopgaver
- Ballepressere til pap & plast
- Løfteplatforme/saxelifte
- Trappelifte
- Service & reparationer